

# HIACE (KDH/TRH20#) Center Console

## Set up Guide

EXCLUSIVE  
ZEUS

### ■保証についてのご注意■

本製品の不具合及び付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害（車両トラブル、その他の故障）による損失（脱着工賃、送料、交通費等）につきましても一切の保証、責任を追いかねませんので予めご了承下さい。

### ■安全上のご注意■

取付け作業前にバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。

付属部品一覧	品名	数量
a	M6x40 ボルト	2
b	M6x45 ボルト	2
c	底敷用プレート	2
d	上部パネル	1
e	上部パネル（フタ付き）	1
f	配線クランプ	2



図 1

純正コンソールの蓋を開け、コンソール底部のマットを取外し、左図 ● 部の取付けボルトを外して下さい。



図 2

純正コンソール後部ドリンクホルダー底面のマットを取外し、左図 ● 部の取付けボルトを外して下さい。

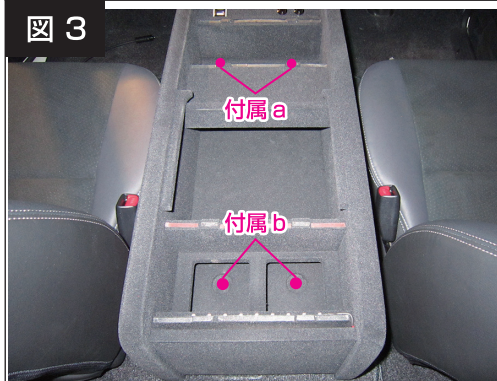


図 3

センターコンソールを仮置きし、取付穴と車両取付部を位置合わせし、付属 a、b を使用して均等に締め込んで固定して下さい。コンソール前方の配線を車両アクセサリーソケットに接続して下さい。



図 4

センターコンソールの前取付部に付属 c の裏面剥離紙を剥がし、張付けて下さい。左図 〓 部の両面テープの剥離紙を剥がして下さい。

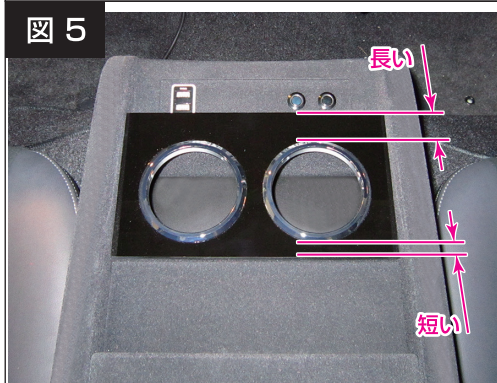


図 5

付属 d を取付ける時には、左図を参考にメッキリングからの寸法の長い方が前に来る様に取付けて下さい。



図 6

センターコンソールの後取付部に付属 c の裏面剥離紙を剥がし、張付けて下さい。左図 〓 部の両面テープの剥離紙を剥がして下さい。



図 7

付属 e を取付けて下さい。



図 8

センターコンソールの LED や充電用 USB ポートが正常に作動するのを確認して下さい。車両アクセサリーソケットからフロアまでの配線は付属 f を使用して固定して下さい。