

SIENTA
(NCP170/NHP170)
Center Console

Set up Guide

(1/2)

EXCLUSIVE
Z E U S

■保証についてのご注意■

本製品の不具合及び付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害（車両トラブル、その他の故障）による損失（脱着工賃、送料、交通費等）につきましても一切の保証、責任を追いかねませんので予めご了承下さい。

■安全上のご注意■

取付け作業前にバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。

付属部品一覧	品名	数量
	a: 4X16 タッピングビス	4
	b: M4 ワッシャ	4
	c: ステー (L型)	1
	d: ステー (コの字型)	1
	e: エレクトロタップ (赤)	2
	f: 底敷用フェルト	1



図 1

図 2 の寸法を参考にフロアカーペットをカットして下さい。

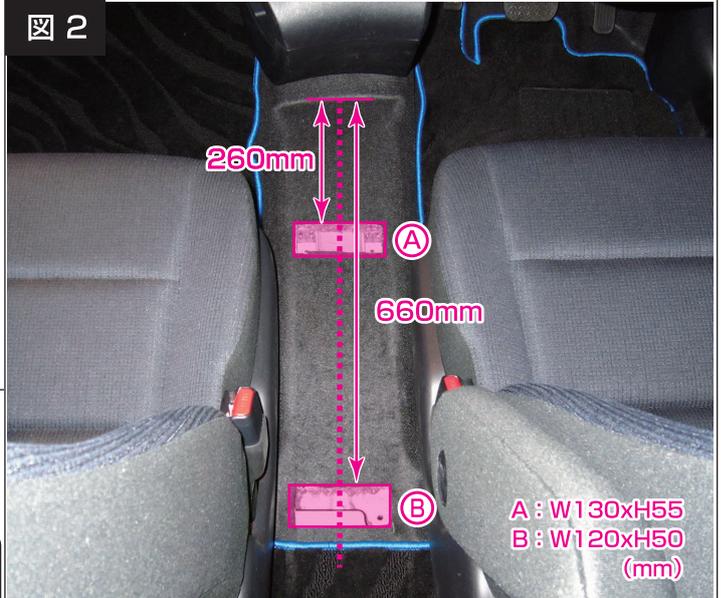


図 2

A: W130xH55
B: W120xH50
(mm)

運転席、助手席のシートレール取付部寸法の中心を基準に、インストルメントパネル下のプレスラインより 260mm の箇所に A 寸法を、660mm の所に B 寸法をそれぞれカットして下さい。


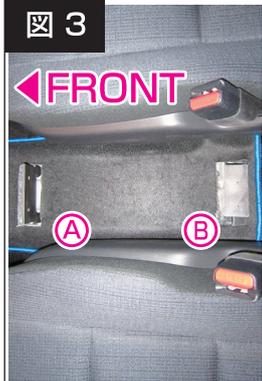


図 3

車両に有るボルトを一度取り外して、A の箇所に付属 c、B の箇所に付属 d を外したボルトで固定して下さい。

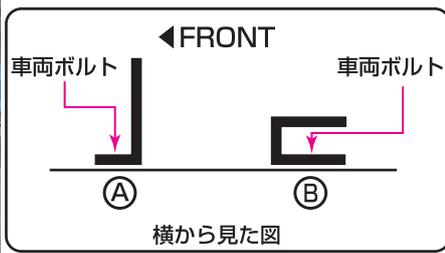

横から見た図



図 4

センターコンソールを車両へ位置合わせし、収納ボックスのフタを開けた所に有る穴より図 3 で取り付けた付属 d の下穴に向かって付属 a、b を使用して固定して収納ボックスに付属 f を敷いて下さい。運転席と助手席のアームレストを下げた状態で収納ボックスのフタが干渉無く開閉出来るのを確認して下さい。干渉時は、付属 d のステー位置を調整して下さい。

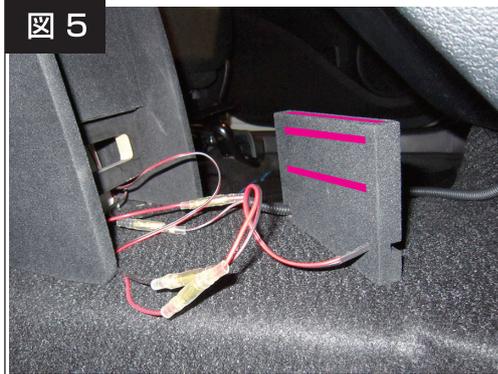


図 5

センターコンソール前方の配線とフロントパネルからのギボシを接続し、センターコンソール前方取付け部より図 3 で取り付けた付属 c の下穴に向かって付属 a、b を使用して固定して下さい。フロントパネルに有る両面テープの剥離紙を剥かし、センターコンソールへ取付けて下さい。



SIENTA
(NCP170/NHP170)
Center Console

Set up Guide

(2/2)

EXCLUSIVE
Z E U S

図 6




矢印の純正ビスを取外し、BOX 上部を手前に引き、 部を取外して下さい。

図 7



センターコンソール前方からの配線を左図のダッシュパネルセンター下部より配線通し等で、図 6 で外した BOX 上部まで引き込んで下さい。

図 8

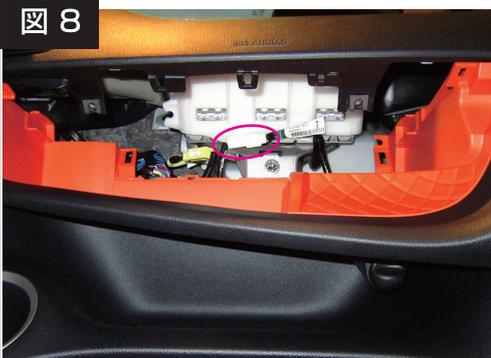


左図に有る白色 2 極カプラーを一度切り離して下さい。

図 9



配線を保護しているコルゲートチューブ、ハーネステープの一部を取り除いて下さい。

図 10

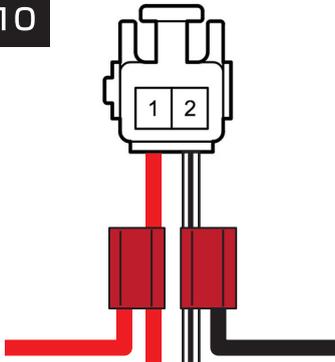

引き込んだ配線の赤色を、白色 2 極カプラー 1 端子 (赤) へ、引き込んだ配線の黒色を、白色 2 極カプラー 2 端子 (白 / 黒) へ付属 e を使用して接続して 2 極カプラーを接続して下さい。

図 11



センターコンソールの LED や充電用 USB ポートが正常に作動するのを確認の上、取外した部品を逆の手順で組み付けて、各部作動確認して下さい。