

安全上のご注意

* 取り付ける前にこの「安全上のご注意」をお読みになり、正しくお取り付けください。

取り付けする前に必ずバッテリーの端子を外し、通電が無い事を確認してから作業を行ってください。

取り付け後、配線の接続方法が間違っていないか、必ず確認してからバッテリー端子を接続し動作確認をしてください。

保証についてのご注意

本製品の不具合・脱落等及び、付随製品の故障や本製品が原因で生じた付随的障害(エンジントラブル、その他の事故)または、その障害による損失(交通費、レンタカー代、脱着工賃等)につきましても一切の保証、責任を負いませんので予めご了承下さい。

パネル本体の経年劣化による塗装面のひけ、反り等も保証対象外となります。

付属されているもの

フェイスパネル 本体

使用する工具



プラスドライバー



ホットナイフ




マスキングテープ




パーツクリーナー

取り付け手順

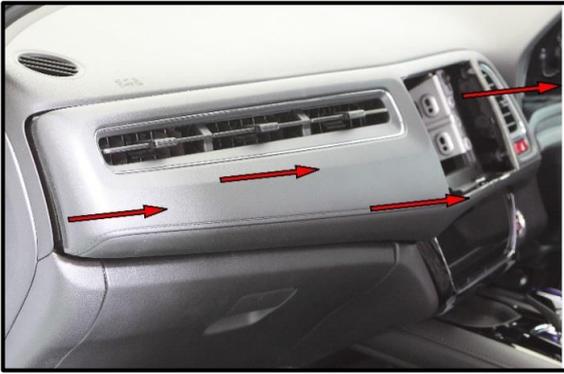

デッキ周りのインストルメントパネルを手前に引っ張るようにして外します。

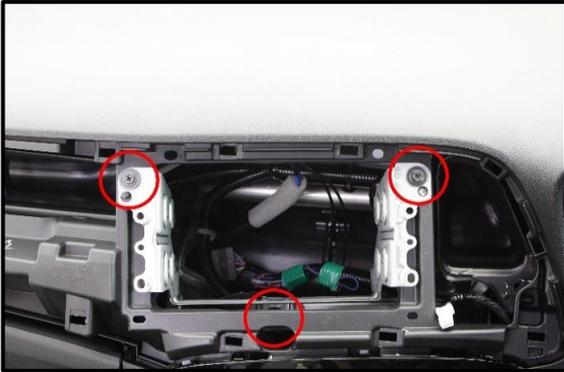

画像にあります赤い○印のネジ(3箇所)をプラスドライバーで外し、デッキ取付金具を車両から取り外します。



インストルメントパネルの左右にありますエアコン吹き出し口から助手席側が23mm、運転席側が10mm、上部は純正位置のまま左右に延長をし、下部はダミーステッチの部分にマスキングテープで切り取る位置の印をしてホットナイフでパネルを切り取ります。

※パネルを切り取りましたら一度、本製品のフェイスパネルを合わせ、切り取った部分がフェイスパネルと干渉しないか確認をしてください。



デッキ取付金具の赤い○印の3箇所にナビ製品に付属されております取付ネジで取り付けし、ナビ本体を車両に取り付けます。



インストルメントパネルを車両に組み付けをし、本製品のフェイスパネルを仮合わせしてナビ本体がフェイスパネルに干渉しないかを確認します。





ナビ本体がフェイスパネルと干渉する場合はナビ本体を車両へ固定するネジ部分でナビ本体の位置を微調整します。

※調整の際、車両側の位置決め用の突起部(赤い○印)を切り取ると微調整しやすくなります。



ナビ本体とフェイスパネルとの隙間が均一になれば、一度フェイスパネルを外し、両面テープの剥離紙を少し剥がしてインストルメントパネルに合わせます。

※両面テープで接着する部分は、パーツクリーナー等でしっかりと汚れや油分を拭き取って下さい。



両面テープで接着する際、赤い○印部分のインストルメントパネルにある段差部分が合っているか確認しながらしっかりと接着します。



ナビ本体の開閉動作をしても干渉部分がなければ完成です。

ハザードスイッチカプラーの挿し忘れにご注意ください。

本製品の初期不良でのお問い合わせはご購入された販売店もしくは下記の電話番号へご連絡ください。
ナビゲーション製品の取付け方法、使用方法に関しましてはご購入された販売店もしくは各メーカーにご相談下さい。

エムズ スピード	電話番号 06 (6745) 0200
受付時間 10:00~19:00	定休日 火曜日